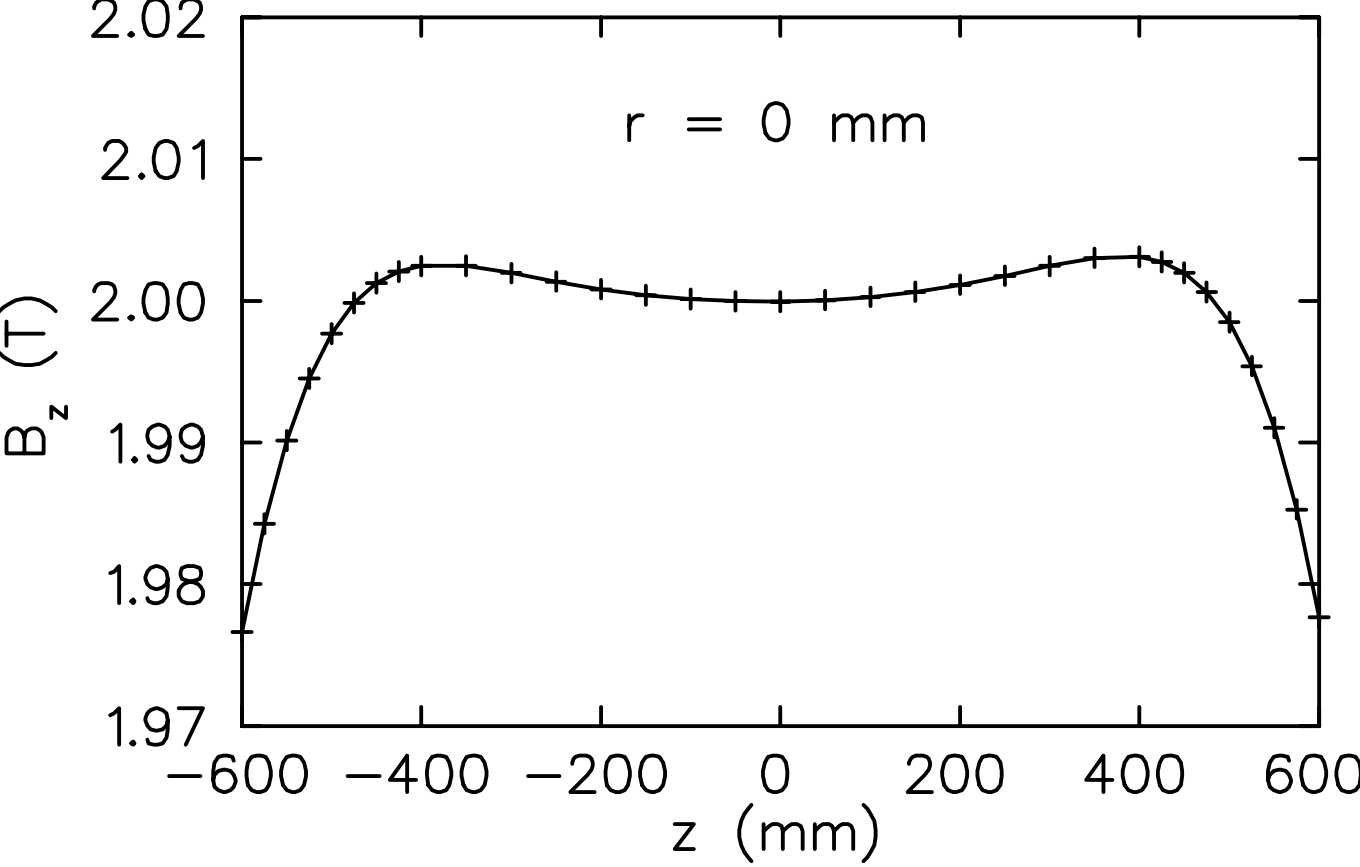
r = 0 mm
2.02
2.01
2.00
1.99
1.98
1.97
B_z (T)
−600
−400
−200
0
200
400
600
z (mm)

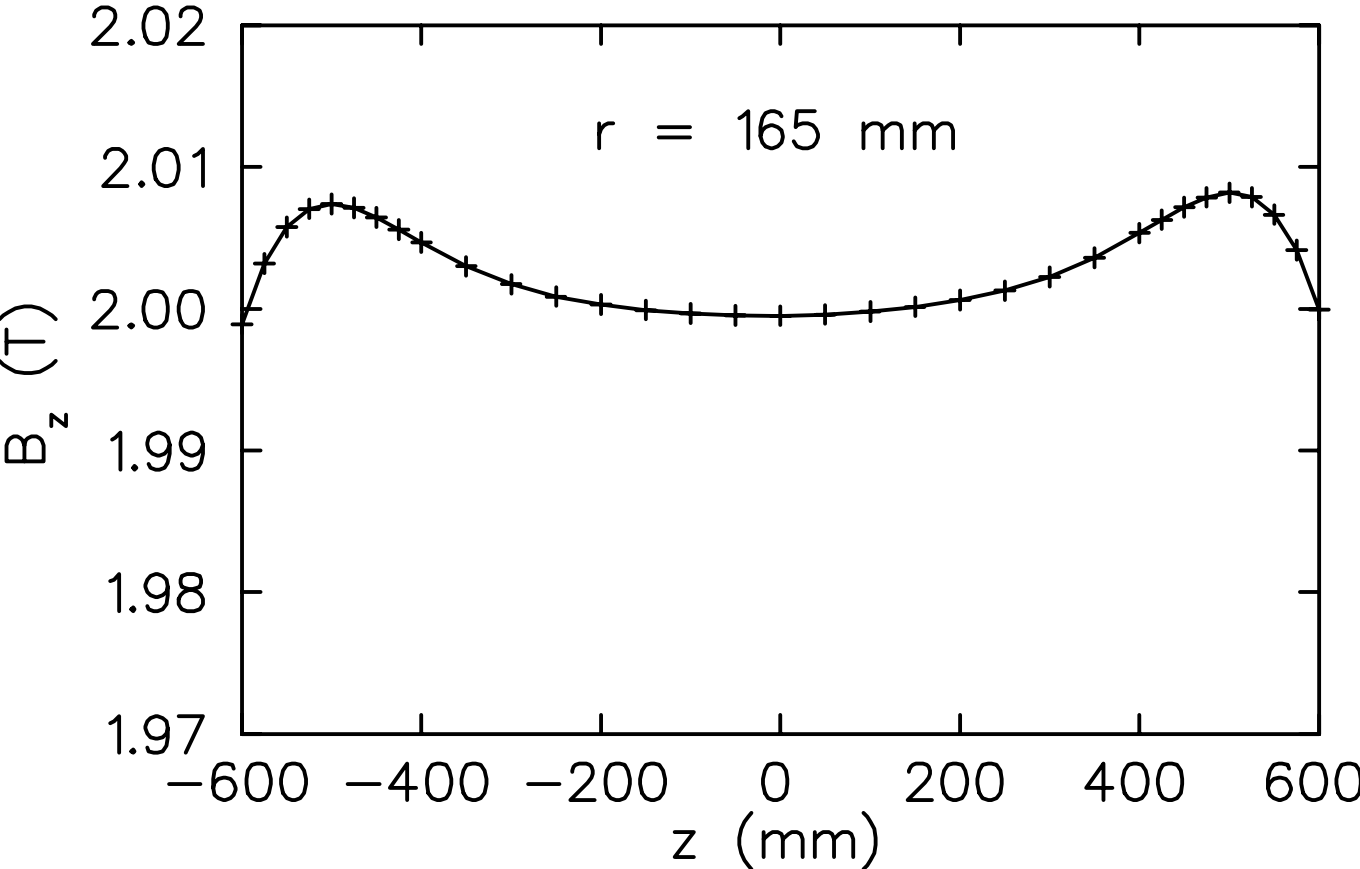
r = 165 mm
2.02
2.01
2.00
1.99
1.98
1.97
B_z (T)
−600
−400
−200
0
200
400
600
z (mm)